
J275HA H800

PLAN D'EXCAVATION DES FONDATIONS

ÉCHELLE 01:50

GRAAFSCHEMA FUNDERING

SCHAAL 1:50

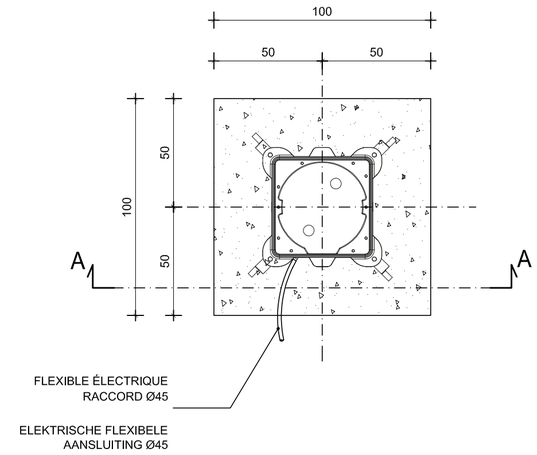


SECTION A-A

ÉCHELLE 1:20

DOORSNEDE A-A

SCHAAL 1:20

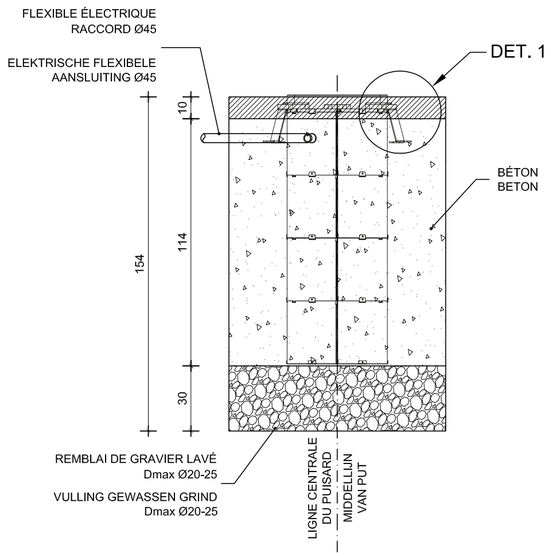


J275HA H600

PLAN D'EXCAVATION DES FONDATIONS

ÉCHELLE 01:50

GRAAFSCHEMA FUNDERING

SCHAAL 1:50

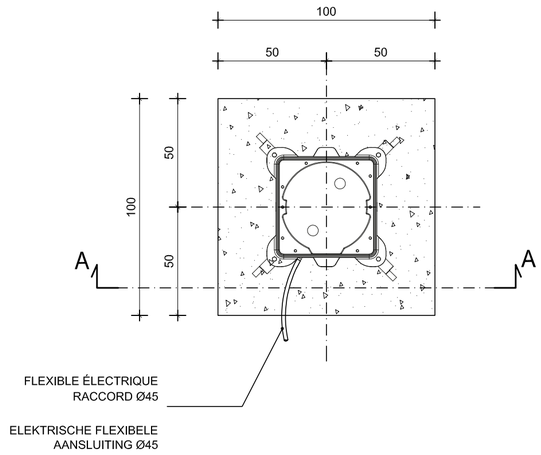


SECTION A-A

ÉCHELLE 1:20


DOORSNEDE A-A

SCHAAL 1:20

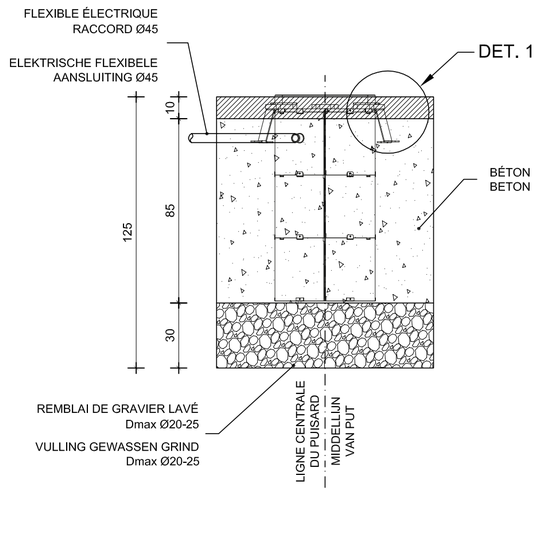

DETAIL 1


ÉCHELLE 01:10



ATTENTION!
Vérifier la capacité de drainage du terrain en versant environ 40 litres d'eau dans l'excavation et en vérifiant que le temps d'évacuation est inférieur à 30 minutes. S'il est supérieur, poser un tuyau d'évacuation des eaux de pluie Ø 60mm raccordé aux égouts ou à un puisard. Le puisard doit être muni d'un système d'évacuation (par exemple une pompe électrique) plus profonde que lui, qui recueille et évacue l'eau de pluie.

DETAIL 1

SCHAAL 1:10



LET OP!
Controleer de waterdoorlatendheid van de bodem door ongeveer 40 liter water in de afgraving te gieten en te controleren of de leegloopttijd minder bedraagt dan 30 minuten. Is deze tijd langer, voorzie dan een afvoer van het regenwater door middel van een buis met een Ø van 60mm, aangesloten op het riool of een putje. Het putje moet voorzien zijn van een systeem voor de lediging (bijvoorbeeld elektrische pomp), dieper dan het putje, dat het regenwater verzamelt en afvoert.

MATÉRIAUX + SPÉCIFICATION

BÉTON

	Classe de résistance	Type de ciment	rapport/eau ciment (poids)	Consistance slump [mm]	Classe d'exposition (EN206-1)	diamètre max. aggrégats	min. barre d'armature recouvrement (EC2)	additifs
EXPOSITION MODÉRÉE	C25/30	Portland 325/425	0.60	S4-160/210	XC2	20-25 mm	--	fluidifiant

RÈGLES DE MATURATION (UNI EN 13670-1:02)
Temps de retrait du coffrage 48 heures
Résistance max 28 jours

TOUTES LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES SUR LE SITE AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL

MATERIALEN + SPECIFICATIE

BETON

	Weer-standsklasse	Type cement	water/cement verhouding (gewicht)	Consistentie krimp [mm]	Blootstellings klasse (EN206-1)	max. diameter aggregaat	min. afdekking bewapening (EC2)	additieven
MATIGE BLOOTSTELLING	C25/30	Portland 325/425	0.60	S4-160/210	XC2	20-25 mm	--	verdunner

REGELS VERHARDING (UNI EN 13670-1:02)
Tijd vóór ontkisting 48 uur
Max weerstand 28 dagen

ALLE AFMETINGEN MOETEN TER PLAATSE GECONTROLEERD WORDEN VOOR DE AANVANG VAN DE WERKZAAMHEDEN

J275HA H800

VOLUME D'EXCAVATION	m^3	1,54
VOLUME DE GRAVIER	m^3	0,30
VOLUME DE BÉTON	m^3	1,08
POIDS DU PUISARD	kg	52,00

J275HA H800

VOLUME UITGRAVING	mc	1,54
VOLUME VAN GRIND	mc	0,30
VOLUME BETON	mc	1,08
GEWICHT PUT	Kg	52,00

J275HA H600

VOLUME D'EXCAVATION	m^3	1,25
VOLUME DE GRAVIER	m^3	0,30
VOLUME DE BÉTON	m^3	0,83
POIDS DU PUISARD	kg	50,00

J275HA H600

VOLUME UITGRAVING	mc	1,25
VOLUME VAN GRIND	mc	0,30
VOLUME BETON	mc	0,83
GEWICHT PUT	Kg	50,00

FAAC
Via Calari 10, Zola Predosa, Bologna, Italy
Tel: 051-6172411 Fax: 051-758518

Description
J275HA H600/H800 - FONDATION DU PUISARD

Beschrijving
J275HA H600/H800 - FUNDERING PUT

Code
532252

Revision
A

FAAC Propriété privée. Toute reproduction et diffusion des tracés à des tiers est interdite sans l'autorisation préalable de FAAC. FAAC protège ses droits dans le respect de la loi.
Privé-eigendom FAAC. Het is verboden om de afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van FAAC te reproduceren of aan derden te verspreiden. FAAC beschermt zijn rechten in overeenstemming met de wet.